



704MQ / 707MQ

Monitor Grado Medicale

Touchscreen capacitivo per applicazioni Point-of-Care

I monitor di grado medicale 704MQ/707MQ sono touchscreen sottili e antimicrobici da 24"/27", che facilitano l'integrazione dei sistemi per applicazioni sanitarie. Con antenne Wi-Fi e fotocamera frontale opzionale, questi monitor di grado medicale possono essere abbinati a personal computer, micro PC o thin client per consentire ai professionisti sanitari di gestire le informazioni.




Caratteristiche

- Touchscreen 24" o 27" contrasto elevato
- Risoluzione Full-HD (1920 x 1080)
- Certificati ANSI/AAMI ES60601-1 con involucro antimicrobico
- Altoparlanti integrati
- Compatibilità VESA per flessibili e semplici installazioni

Opzione principale

- Fotocamera frontale

- A** Pulsante start e controllo
- B** Altoparlanti
- C** DC-input
- D** USB Type-B input
- E** USB 3.0
- F** HDMI
- G** USB Type-B per connessione touchscreen

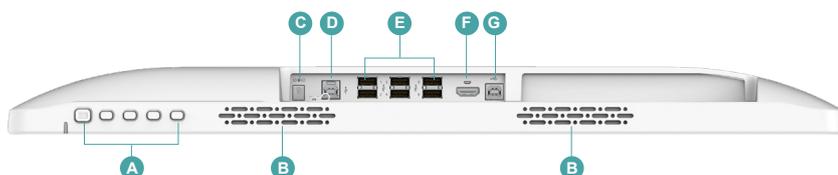

Specifiche Tecniche



Modelli	704MQ	707MQ
Sistema		
Display	23.8" touchscreen	27" touchscreen
Risoluzione Display	1920 x 1080	1920 x 1080
Angolo di visuale	Orizzontale 89°, verticale 89°	Orizzontale 89°, verticale 89°
Numero i colori	16.7M	16.7M
Luminosità	250 cd/m2	300 cd/m2
Tempo i risposta	16 ms	7 ms
Pulsanti di controllo	1 pulsante screen on/off, 1 pulsante menu , 1 pulsante auto/exit e 2 pulsanti su/giù	1 pulsante screen on/off, 1 pulsante menu , 1 pulsante auto/exit e 2 pulsanti su/giù
Speaker	Altoparlanti integrati	Altoparlanti integrati

Porte I/O

Porta USB	USB 3.0 x 6	USB 3.0 x 6
Porta USB per connessione Touchscreen	USB Type-B (2.0) x 1	USB Type-B (2.0) x 1
Porta USB Input	USB Type-B (3.0) x 1	USB Type-B (3.0) x 1
HDMI	1	1
DC-in	1	1

Fisiche e Ambientali

Fan/Fanless	Senza ventole (Fanless)	Senza ventole (Fanless)
Adattatore AC/DC	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 3.78A	Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 3.78A
Custodia/Case	ABS + PC plastica, case anti-microbial	ABS + PC plastica, case anti-microbial
Dimensioni (H x W x D)	370.5 x 567 x 45.2 mm	411.8 x 639.1 x 45 mm
Peso	7.32 kg	7.34 kg
Compatibilità VESA Montaggio	100mm x 100mm VESA standard	100mm x 100mm VESA standard
Regolamenti	ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1-2, FCC Part 18, FCC Part 15 Class B, IEC 62368-1, RCM, CCC	
Temperatura	Operativo: 0°C to 40°C ; Magazzino: -10°C to 50°C	
Umidità	0% – 90% senza-condensa	

Principali opzioni

Telecamera	5 megapixel telecamera frontale	5 megapixel telecamera frontale
------------	---------------------------------	---------------------------------

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori

• Desktop Stand



• Alimentatore medicale



Quartex MEDICAL

Quartex

020325 ITA

Quartex Informatica
Via Paolo Giovio 28 - 20144 Milano - Italy
Telefono: + 39 02 4984998 Web: www.quartex.it Mail: info@quartex.it
Cod.Fisc. 10879250156 - P.IVA 10879250156

Copyright © 2023, DT Research, Inc. All Rights Reserved.



<https://www.quartex.it/medicale/>