



Caratteristiche

- CPU Intel 3° Generazione (Ivy Bridge) Core i5
- 18.5" 1366x768 LCD con schermo tattile capacitivo a 10 tocchi
- Case in metallo verniciato bianco e frontale in vetro
- 2 x RS232 DB9
- 2 mini-PCIe slots di espansione (di cui 1 mSATA)
- Ventola ad alta efficienza e basso rumore
- Connessioni GigaLan RJ45 e Wi-Fi con doppia antenna esterna bianca
- 4 porte USB 2.0

Sistema

CPU	Intel® Core i5-3320 2600MHz 3° Generazione processor (35W max.)
Chipset	Intel® QM77 (Panther Point)
Grafica	Intel HD Graphics HD 4000
Memoria	8GB massimo, x 1 DDR3 SODIMM, 1066/1333/1600MHz, 2GB/4GB/8GB
Serial ATA	SATA3 x 1, 600MB/s transfer rate
USB	Esterne USB 2.0 x 4 (Type A) Interne connettori 5 Pin x 2
COM	x 2 Esterne
Audio	Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller C1
LAN	RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
WIFI	Intel 5100 AGN 1x2 MC Wireless WiFi Adapter (MoW)
Altoparlanti	2 watts x 2 (posteriori)

Pannello LCD

Taglia	18,5" 16:9
Risoluzione	1366 x 768 (WXGA)
Luminosità	300 nits
Contrasto	1000:1
Colori	16.7M
Angolo visuale	170 (H) / 160 (V)
Risposta	5 ms (R + F)
Retroilluminazione	LED

Pannello tattile

Tecnologia	Capacitivo
Numero tocchi	Fino a 10 contemporanei

Archiviazione

HDD	mSATA SSD, 128 GB, Serial ATA 6Gb/s
Expansion slot	Mini PCIe x 2 (di cui 1 mSata)

Porte I/O

USB	USB 2.0 x 4
COM	DB-9 x 2 RS232
LAN	RJ-45 x 1, Gigabit
Video-out	VGA DB15 x 1, HDMI x 1
Audio	Linea-out, Microfono-in (3.5 mm jack)
Power input	DC-in (5.5 mm. x 2.5mm.) x 1, 12V 5A
Bottoni	Power ON/OFF con LED

Alimentazione


Alimentatore	Esterno, 60 watts, 100~240V AC in, 12V DC 5A out
---------------------	--

Caratteristiche fisiche

Contenitore	Metallo verniciato bianco Frontale in vetro minerale
IP Grado	IP65 – frontale
Raffreddamento	1 x Ventola sul dissipatore della CPU
Montaggio	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm
Kensington lock	NO
Dimensioni	465 x 288 x 45 mm (L x H x P, senza piedistallo)
Peso	4.2 Kg (circa, senza alimentatore e piedistallo)
Temperatura	Operativa – 0°C~40°C . Stoccaggio – -20°C~60°C
Umidità	Operativa e stoccaggio – 10%~90%, senza condensa
Certificazioni	CE, RoHS



Porta I/O

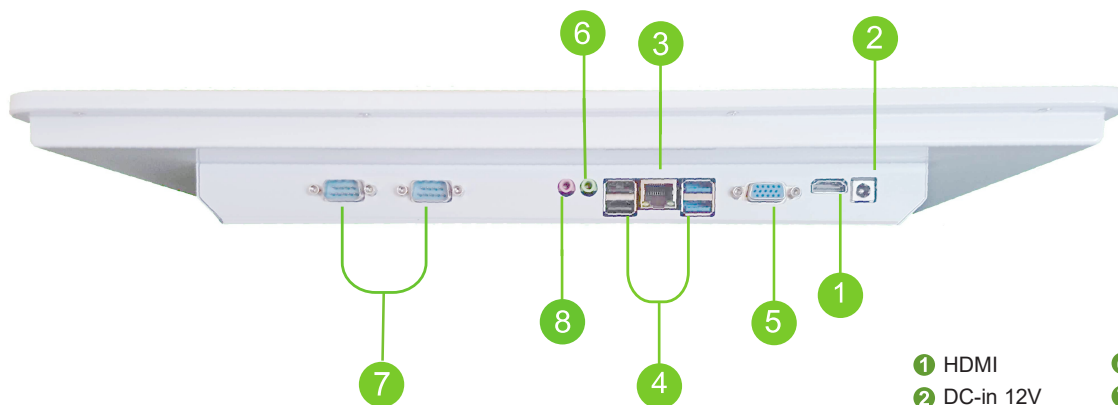

- 1 HDMI
- 2 DC-in 12V
- 3 LAN
- 4 USB x 4
- 5 VGA
- 6 Linea-out
- 7 RS-232C x 2
- 8 Microfono-in

Altre informazioni

Sistema operativo Microsoft Windows 10 PRO

Opzioni Microsoft Windows 11 PRO
Linux
Mini tastiera e mouse FR, US, ES

